



# P-type PERC

バックシート単結晶モジュール

TSM-DE19R 565-585W

**585W** / 最大出力

**21.7%** / 最大変換効率



## 顧客価値の向上

- LCOE(均等化発電原価) BOS(周辺機器コスト)の削減, 投資回収期間の短縮
- 従来品と比較し初年度及び経年劣化率特性を向上
- 市販されている標準周辺機器との適合性確認済
- 従来品と比較し高出力・高効率に依る高い投資効率を実現



## 最大定格出力585Wを実現

- 高密度実装技術の採用により最大21.7%のモジュール変換効率を実現
- 低抵抗・高受光・高効率化を実現するマルチバスポー技術を標準搭載



## 信頼性の向上


- ダメージレスカッティング技術(non-destructive cutting)の採用によりマイクロクラックの発生を最小化
- 高品質モジュール材料の選定, 厳しいセル製造プロセス管理により耐PID(電圧誘起出力劣化)確保
- 耐荷重: 正圧5400Pa(積雪、風) 負圧2400Pa 裏面(風)性能



## 高い発電量

- 第三者試験機関で確認された優れたIAM(入射角変更因子)と低照度特性
- 影の影響を低減するクラスタ回路設計を採用
- 従来品より低い温度係数(-0.34%)と動作温度を実現

## 性能保証

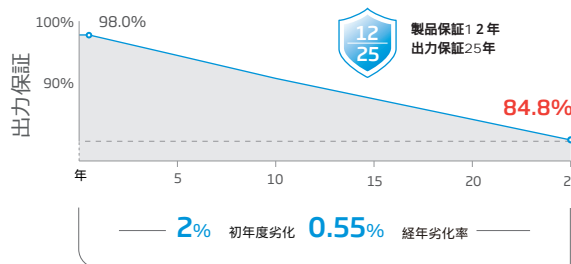

\* 詳細は限定保証書を参照ください

## 製品及びシステム認証

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: 品質マネジメント

ISO 14001: 環境マネジメントシステム

ISO14064: 温室効果ガス放出検査

ISO45001: 労働安全衛生マネジメントシステム



注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください

© 2024 Trina Solar Co., Ltd. 著作権所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります

Version number: TSM\_JP\_2024\_B



### ☞ 表面電気特性 (STC)

公称最大出力 - P <sub>MAX</sub> (Wp)*	565	570	575	580	585
定格出力セレクション - P <sub>MAX</sub> (W)**			0 ~ +5		
公称最大出力動作電圧 - V <sub>MPP</sub> (V)	38.3	38.5	38.8	39.0	39.3
公称最大出力動作電流 - I <sub>MPP</sub> (A)	14.76	14.79	14.83	14.86	14.90
公称開放電圧 - V <sub>OC</sub> (V)	45.6	45.8	46.1	46.3	46.6
公称短絡電流 - I <sub>SC</sub> (A)	15.81	15.85	15.90	15.94	15.99
モジュール変換効率 $\eta$ (%)	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7

STC: 日射強度 1000W/m<sup>2</sup>, セル温度 25°C, AM1.5. \*測定公差 ± 3% \*\*各定格出力選定モデルの出力上限値 + 3%

### ☞ 表面電気特性 (NOCT)

公称最大出力 - P <sub>MAX</sub> (Wp)	428	431	435	439	443
公称最大出力動作電圧 - V <sub>MPP</sub> (V)	35.3	35.5	35.8	35.9	36.2
公称最大出力動作電流 - I <sub>MPP</sub> (A)	12.10	12.13	12.17	12.20	12.24
公称開放電圧 - V <sub>OC</sub> (V)	42.9	43.1	43.4	43.6	43.9
公称短絡電流 - I <sub>SC</sub> (A)	12.74	12.77	12.81	12.84	12.88

NOCT: 日射強度 800W/m<sup>2</sup>, 環境温度 20°C, 風速 1m/s.

### 🌡️ 温度特性


NOCT (公称セル動作温度)	43°C (±2°C)
公称最大出力 P <sub>MAX</sub> 温度係数	-0.34% /°C
公称開放電圧 V <sub>OC</sub> 温度係数	-0.25% /°C
公称短絡電流 I <sub>SC</sub> 温度係数	0.04% /°C

評価方法: 測定機器の違いにより、上記数値は実際の性能と異なる場合があります

### 📏 最大定格

動作温度	-40 ~ +85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ定格	30A


### 📈 電気特性曲線

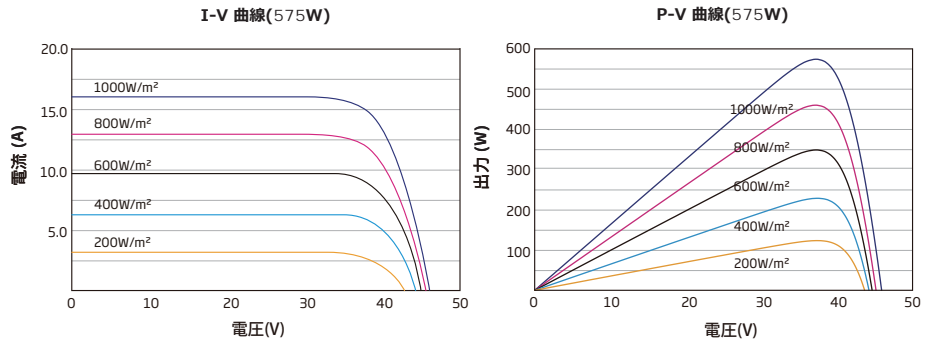

### ☞ 部材仕様

セル	P型 PERC 単結晶
セル枚数	132セル
外形寸法	2382 × 1134 × 30 mm
質量	28.1 kg
表面ガラス	反射防止熱強化ガラス (3.2 mm)
バックシート	ホワイト
フレーム	シルバーアルマイト処理アルミ合金30mm
端子ボックス	定格 IP 68
ケーブル	PVケーブル 4.0mm <sup>2</sup> 縦置き: N 280mm, P 350mm 横置き: N 1400 mm, P 1400mm
コネクタ	MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4*
梱包構成	36枚/パレット 720枚/40ftコンテナ

\*トリナソーラー製MC4 EVO2互換コネクタ (専用スリッパ、予備コネクタ2組 / パレット同梱)

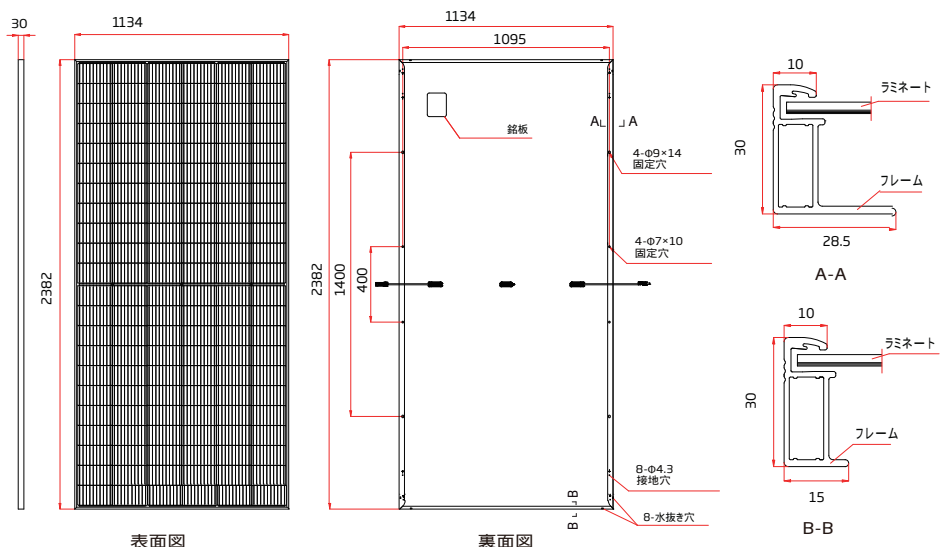

注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください  
© 2024 Trina Solar Co., Ltd. 版權所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります  
Version number: TSM\_JP\_2024\_B